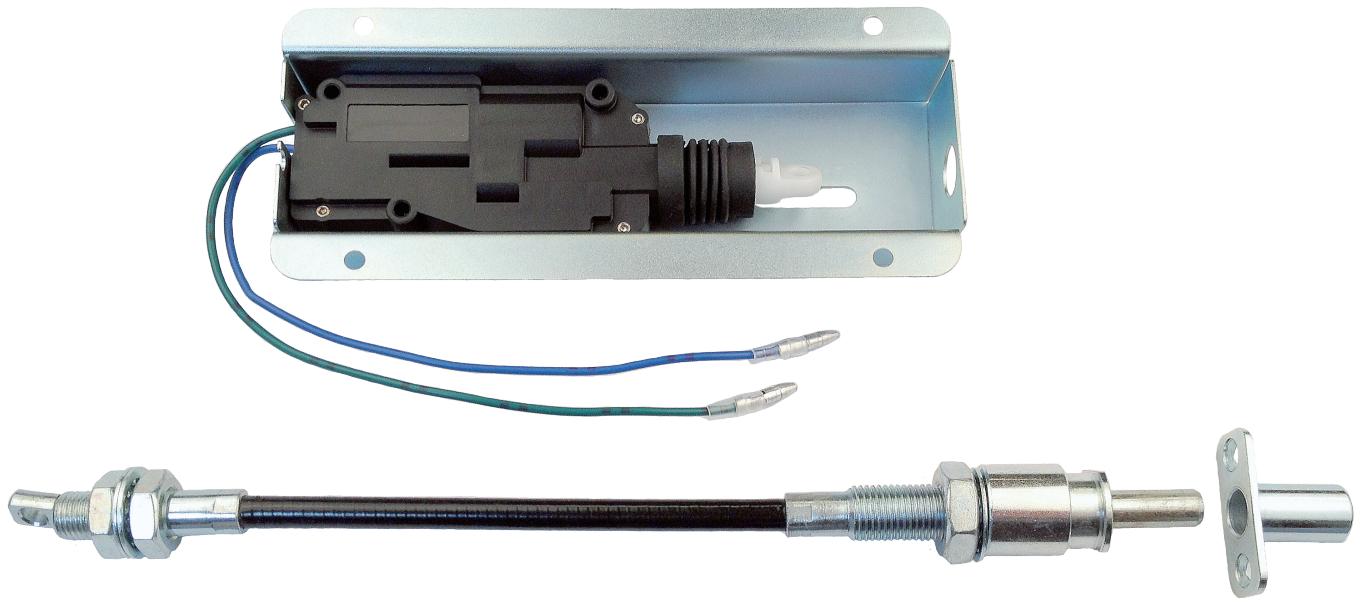


**SPÄRRLÅS****WO251****WO251/24****SPÄRRLÅS FÖR LASTRUMSDÖRRAR PÅ SKÅPBIL OCH LASTBIL**

Skåpbilar och lastbilar med värdefull last är utsatta för inbrott och dörrarnas låssystem är inte motståndskraftiga nog för att motstå angrepp. Denna låssats förhindrar att dörren bryts upp i och med att den i låst läge skjuter in en metallstav i ett uttag i dörrstolpen eller tak/golv listen. Denna sats kan anslutas till befintligt centrallås eller användas separat tillsammans med en fjärrstyrning. Finns i 12V eller 24V version.

**Flexibel montering**

Centrallåsmotorn med stöldskyddskåpa kan monteras på valfri plats inom vajerns räckvidd. Vajern kan böjas 90 grader om så krävs. Beroende på bakdörrens eller skjutdörrens konstruktion kan låsstaven placeras mot taklisten, golvlisten eller mot den andra dörren vid dubbeldörr utförande. Metallstavens slaglängd är 20mm och är tillverkad av härdat stål. Centrallåsmotorn skyddas av en metallkåpa och ett medföljande nödöppningsreglage kan vid behov monteras på insidan av dörren.

**Fjärrstyrning är möjlig**


Spärrlåset kan styras individuellt eller tillsammans med befintligt fjärrstyrt centrallås eller larmsystem. Tillsammans med Meta M325 fjärrstyrning (tillbehör) får man en helt individuell styrning för lastutrymmets bakdörr oberoende av framdörrarna. Om lastutrymmet även har sidodörrar kan flera spärrlås och/eller centrallåsmotorer anslutas parallellt för samtidig låsning/öppning. Meta M325 har även utgång för blinkersindikering vid låsning/öppning.

**Egenskaper**

- Elektronisk låsning/öppning.
- Drivspänning: 12V (art.nr WO251)  
24V (art.nr WO251/24)
- Arbetstemperatur: -30° till +60° C
- Tryck/dragkraft: >5.5kg
- Slaglängd: 20mm
- Dragkraft vajer: >10kg


**Tillbehör**

- Meta M325 fjärrstyrning med två fjärrkontroller (12V)

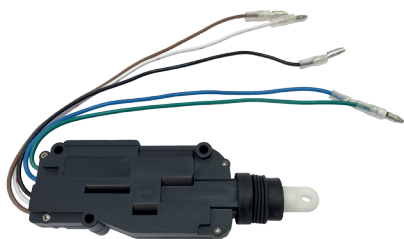


**BL55** Centrallåsmotor med switch, 12V  
**BL55/24** Centrallåsmotor med switch, 24V

Smal modell med 5 kablar, 100x46x21mm

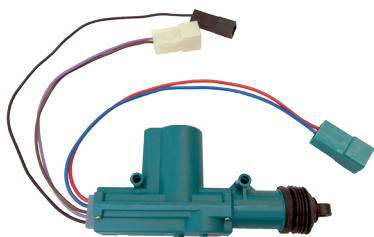

**BL2-2** Centrallåsmotor med 2 kablar, 12V  
**BL2-5** Centrallåsmotor med 5 kablar & switch, 12V  
**BL2-5/24** Centrallåsmotor med 5 kablar & switch, 24V

Standard modell, 100x60x25mm

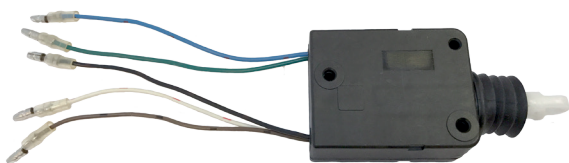


**ZVS96** Centrallåsmotor med 5 kablar & switch, 12V  
**ZVS96A** Centrallåsmotor med 2 kablar, 12V

Kompakt modell, 70x50x25mm




**TDL6200** Centrallåsrelä utan fästögla, 12V  
**TDL6200AB** Centrallåsrelä med fästögla, 12V  
**ZVS90/24** Centrallåsrelä, 24V

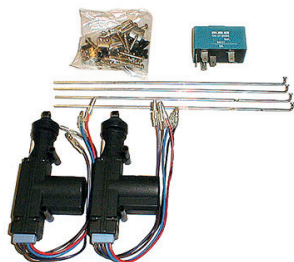

**WO1A** Centrallåssats med 2 motorer, 12V

Komplett med kablage och monteringsats

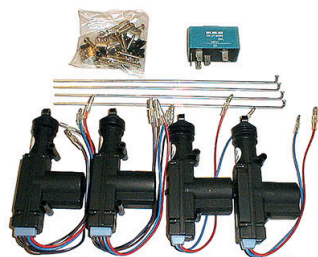

**WO2A** Centrallåssats med 4 motorer, 12V

Komplett med kablage och monteringsats